


## DOPPELSPIRALFÖRDERER

### Technische Daten

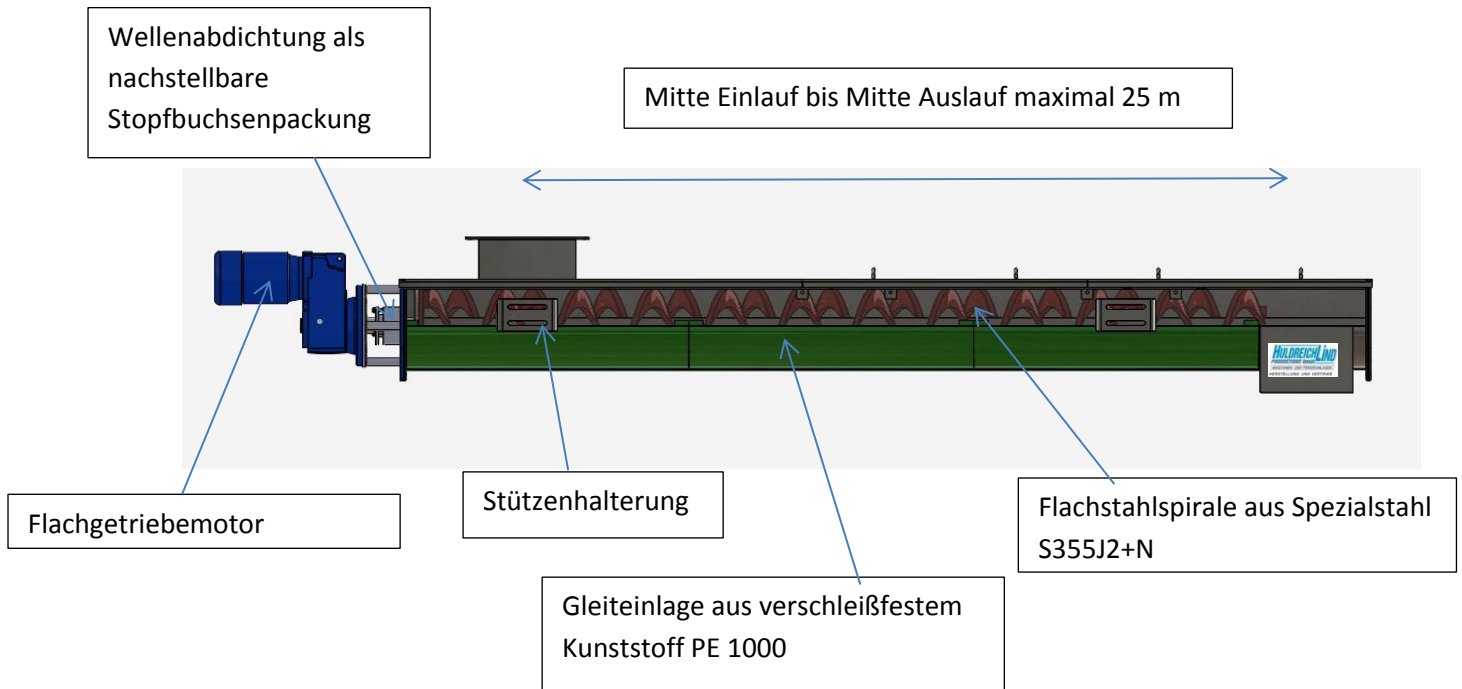

Standardwerkstoffe Trog und Stützen sind Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 glasperlengestrahlt sowie auch Stahl feuerverzinkt und Stahl lackiert. Die Gleiteinlage ist eine Kunststoffschale aus PE 1000 oder Flachstahlschienen aus Hardox 400.

Typ	Trog lichte Weite	Mittlere Höhe	Gesamthöhe	Spiralen $\varnothing$
UU-260	526	140	315	2 x 220
UU-320	646	170	375	2 x 285
UU-350	714	200	422	2 x 320
UU-420	848	210	470	2 x 390
UU-520	1048	285	595	2 x 490

Weitere Abmessungen auf Anfrage!