



SPIRALFÖRDERER

Technische Daten

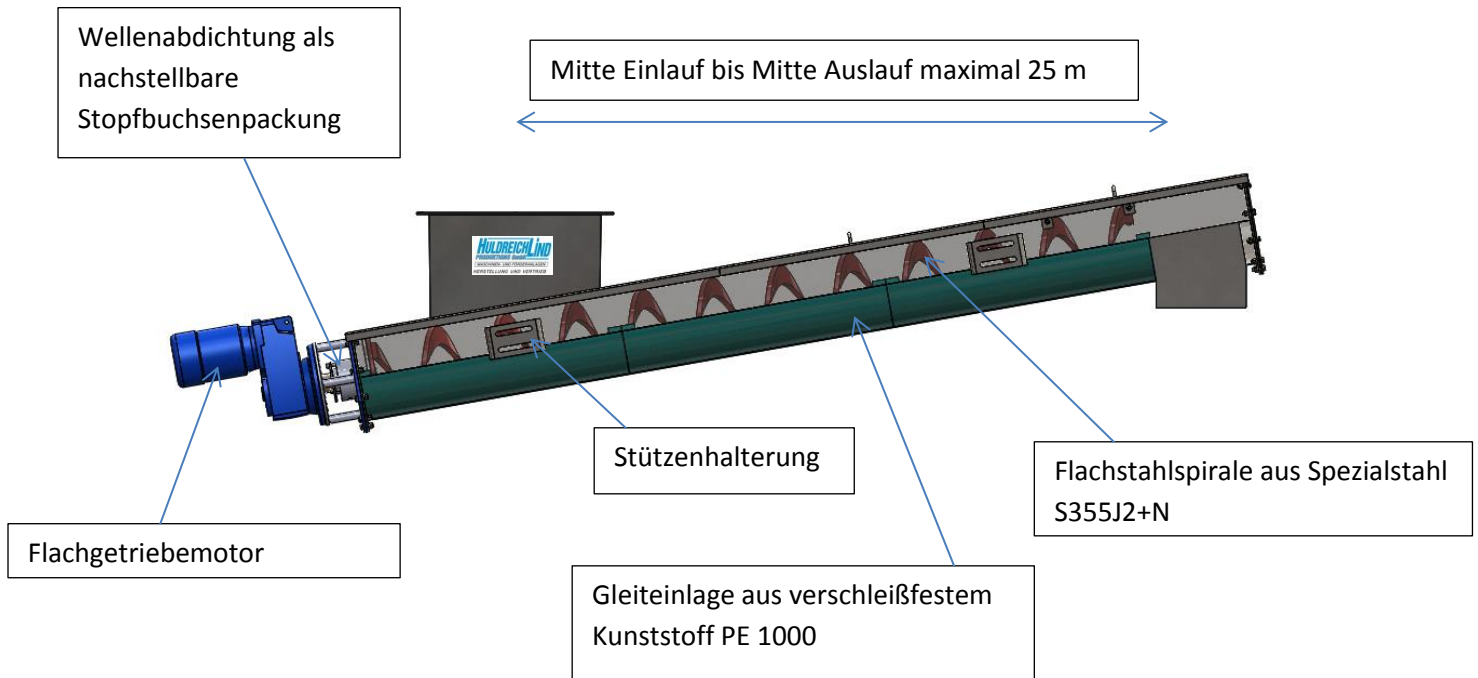

Standardwerkstoffe Trog und Stützen sind Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 glasperlengestrahlt sowie auch Stahl feuerverzinkt und Stahl lackiert. Die Gleiteinlage ist eine Kunststoffschale aus PE 1000 oder Flachstahlschienen aus Hardox 400.

Typ	Trog lichte Weite	Mittlere Höhe	Gesamthöhe	Spiralen \varnothing
U-180	180	110	243	150
U-210	220	120	270	180
U-260	260	140	315	220
U-280	280	160	345	240
U-320	320	170	375	285
U-350	354	200	422	320
U-380	380	210	450	350
U-420	420	210	470	390
U-520	520	285	595	490

Weitere Abmessungen auf Anfrage!